


版本	说明	日期	姓名	审核
0	FPC共用XWT2996	2019-09-06	Yao	

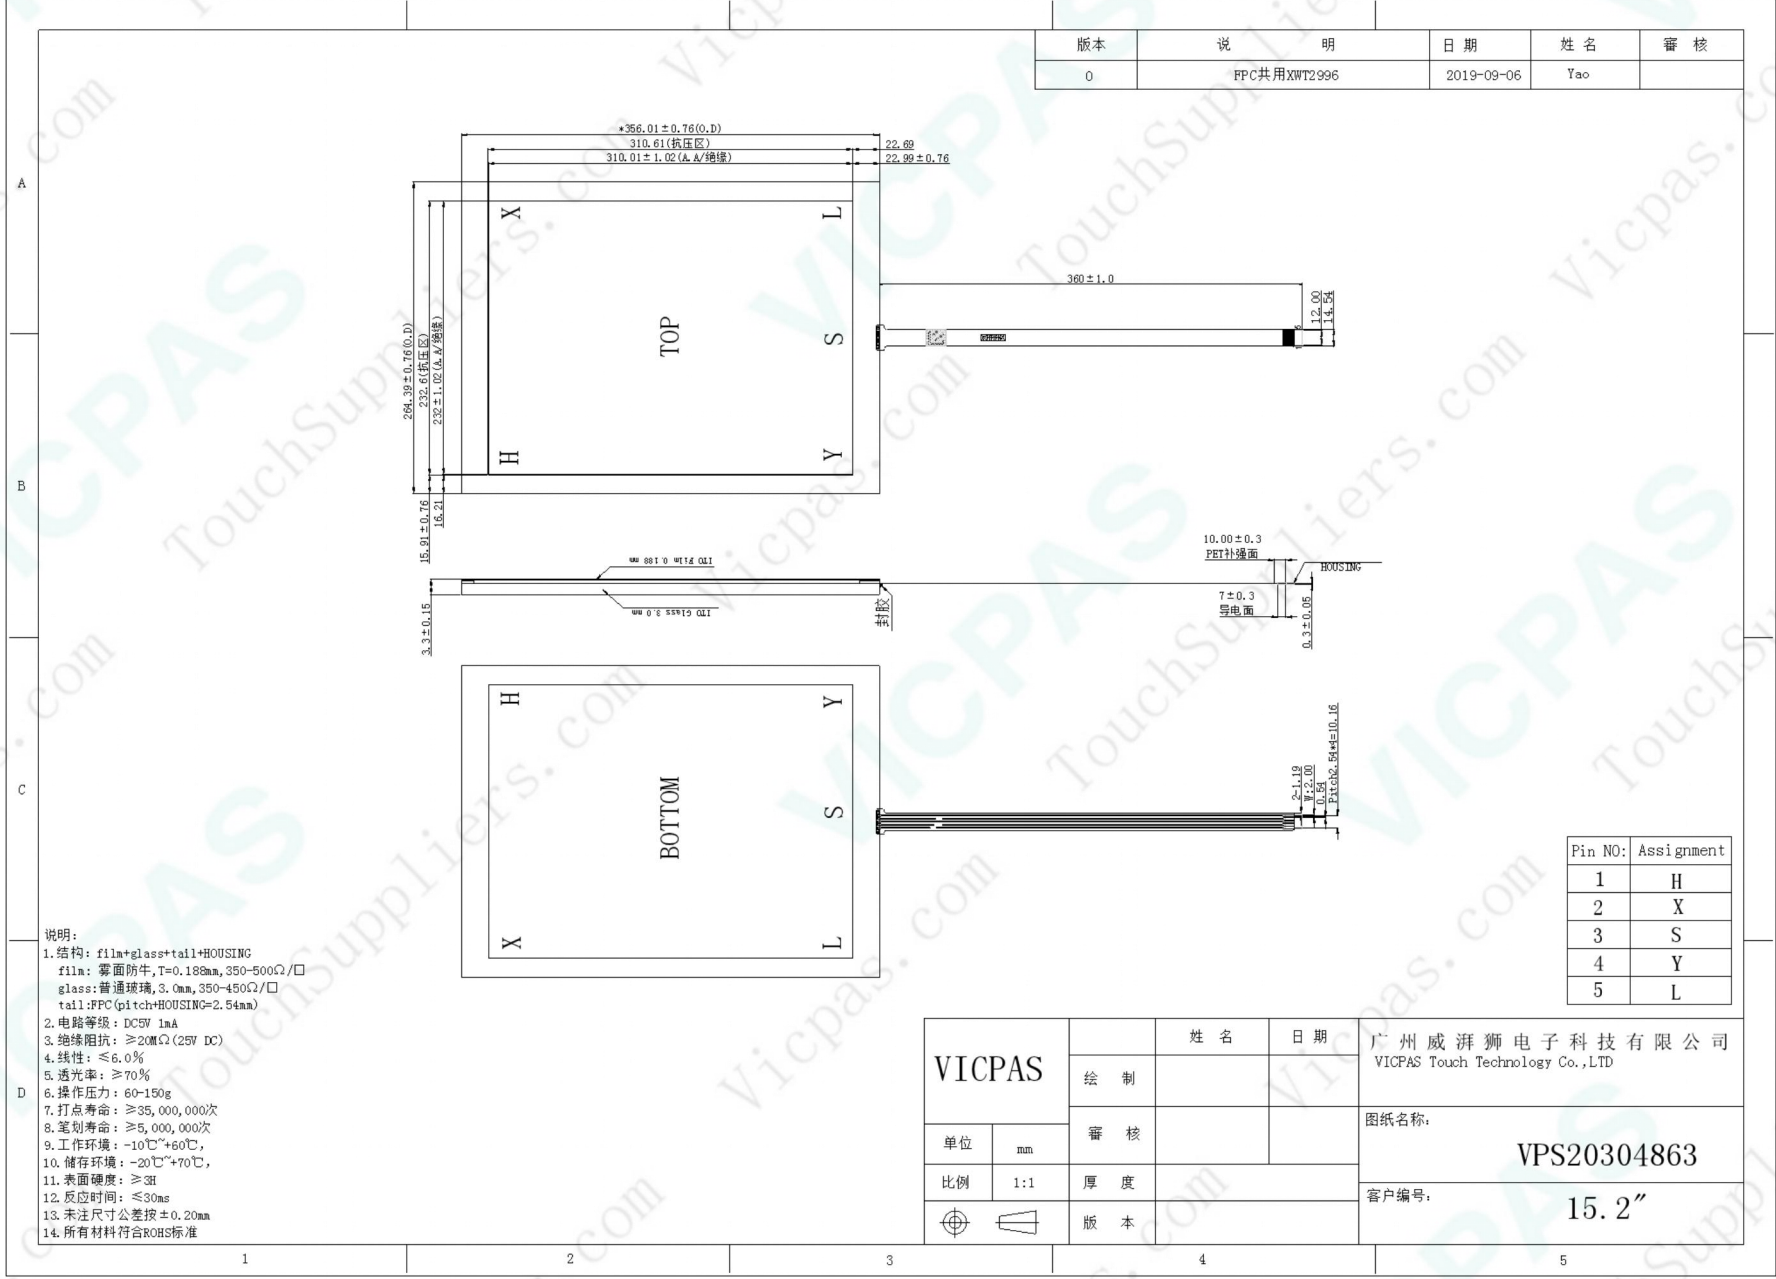

- 说明:
1. 结构: film+glass+tail+HOUSING
film: 雾面防牛, T=0.18mm, 350-500Ω/□
glass: 普通玻璃, 3.0mm, 350-450Ω/□
tail: FPC (pitch+HOUSING=2.54mm)
 2. 电路等级: DCSV 1mA
 3. 绝缘阻抗: ≥20MΩ (25V DC)
 4. 线性: ≤6.0%
 5. 透光率: ≥70%
 6. 操作压力: 60-150g
 7. 打点寿命: ≥35,000,000次
 8. 笔划寿命: ≥5,000,000次
 9. 工作环境: -10℃~+60℃
 10. 储存环境: -20℃~+70℃
 11. 表面硬度: ≥3H
 12. 反应时间: ≤30ms
 13. 未注尺寸公差按 ±0.20mm
 14. 所有材料符合ROHS标准

Pin NO:	Assignment
1	H
2	X
3	S
4	Y
5	L

VICPAS		姓名	日期	广州威湃狮电子科技有限公司 VICPAS Touch Technology Co.,LTD
		绘制		
单位	mm	审核		图纸名称:
比例	1:1	厚度		VPS20304863
图例		版本		客户编号:
				15.2"