



版本	说 明	日期	姓名	审核
0		2021-09-20	Yao	

正视图

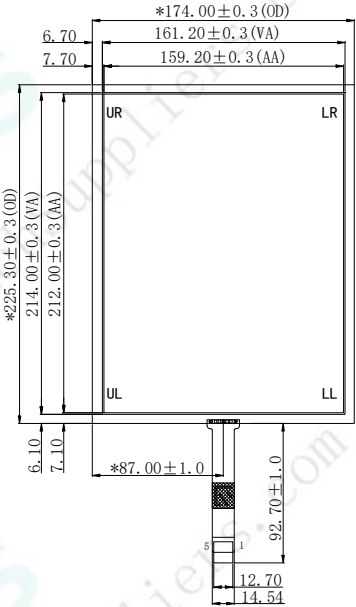

背视图

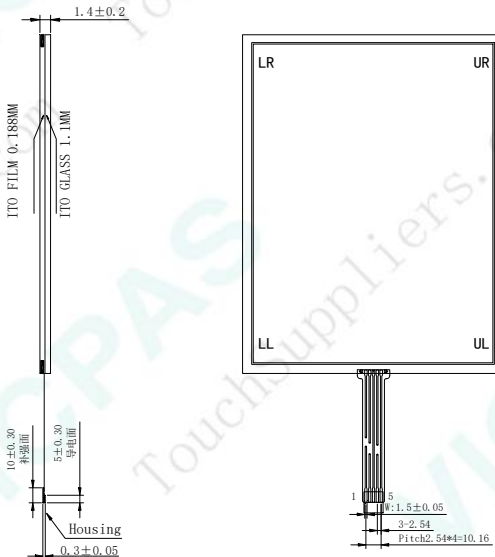

说明:
 1. 结构: film+glass+tail
 film: 雾面防牛, 350-500 Ω/□ (T=0.188mm)
 glass: 普通玻璃, 350-450 Ω/□ (T=1.1mm)
 tail: FPC (pitch=2.54mm)
 总厚度: 1.4±0.2mm
 2. 电路等级: DC5V 1mA
 3. 绝缘阻抗: ≥20M Ω (25V DC)
 4. 线性: ≤6.0%
 5. 透光率: ≥70%
 6. 操作压力: 60-120g
 7. 打点寿命: ≥35,000,000次
 8. 笔划寿命: ≥5,000,000次
 9. 工作环境: -10℃~+60℃,
 10. 储存环境: -20℃~+70℃,
 11. 表面硬度: ≥3H
 12. 未注尺寸公差按±0.3mm
 13. 所有材料符合ROHS标准

Pin NO:	Assignment	VICPAS		姓名	日期	VICPAS Touch Technology Co., LTD
1	LL	单位	mm	绘 制		
2	UL					比例
3	SG(common)	版 本				
4	LR					
5	UR					